



kondicionierių ir šilumos siurblių

KATALOGAS- KAINININKAS



Galioja nuo 2026-02-01

Anaga

+370 5 215 07 38
info@anaga.lt

www.anaga.lt
J. Jasinskio g. 16F, Vilnius

1	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „AIRY ULTRA FAST COMPRESSOR“ NAUJIENA!	3
2	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „AMBER NORDIC“	5
3	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS/ORAS „AIRY BLACK“	7
4	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS/ORAS „AIRY WHITE“	9
5	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „LOMO NORDIC“	11
6	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI KONDICIONIERIAI „PULAR“	13
7	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“	14
9	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO LUBINIAI / GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“	16
10	INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO ORTAKINIAI (KANALINIAI) ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“	17
11	„U-MATCH AHU KIT“ AUTOMATIKA IŠORINĖS DALIES PRIJUNGIMUI PRIE OTK ŠILUMOKAIČIO	18
12	INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS IŠORINĖS DALYS „FREE MATCH“	19
14	INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS KASETINĖS DALYS „FREE MATCH“	20
15	ORO KONDICIONIERIŲ PULTELIAI	21
16	GREE „VERSATI IV“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO	22
17	GREE „VERSATI IV DUO“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO NAUJIENA!	25
19	GREE „VERSATI IV“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO, MONOBLOKAI	29
20	„GALMET“ NETIESIOGINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI SU DIDELIU SPIRALINIŲ ŠILUMOKAIČIU ŠILUMOS SIURBLIAMS SGW(S) TIPO	32
21	AKUMULIACINĖS TALPOS GALMET SG(B)	33
22	„CORDIVARI“ KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAI BOLLY 1XL WB	34
23	NETIESIOGINIS VANDENS ŠILDYTUVAS SU DIDELIU SPIRALINIŲ ŠILUMOKAIČIU ŠILUMOS SIURBLIAMS SU INTEGRUOTU KAITINIMO ELEMENTU, FERROLI F200-1C	35
24	MAGNETINIS ŠILDYMO SISTEMOS FILTRAS	36
25	ORO ATSKIRTUVAS / PURVO SEPARATORIUS SU MAGNETU	37
26	ELEKTRINIAI KAITINIMO ELEMENTAI GVARANT, SKIRTI MONTUOTI Į TŪRINIUS VANDENS ŠILDYTUVUS	38
27	MOBILŲ ORO KONDICIONIERIAI IR SIENINIAI FANKOILAI	39
28	ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS MONTAVIMO MEDŽIAGOS IR PRIEDAI	40



NAUJIENA!

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „AIRY ULTRA FAST COMPRESSOR“



- Naudingumo veikimo koeficientas SCOP iki 4,8;
- energijos efektyvumo klasė A+++ / A++;
- efektyviai šildo iki -30°C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -29°C lauko oro temperatūros;
- užtikrina pastovios temperatūros šildymą 10 val. be pertraukų.
- išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;
- $+8^{\circ}\text{C}$ temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- *svyruojančios grotelės* – nėra tiesioginio skersvėjo;
- naujas patentuotas dviejų pakopų kompresorius;
- išmanusis valdymas (Wi-Fi, Bluetooth, AI, balsu)
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai.
- garantija 3 m.



XK76



YBE1FB9



YBE1FB12

5 ELEGANTIŠKOS SPALVOS JŪSŲ IŠSKIRTINIAM NAMŲ STILIUI



Išorinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1C/O	GWH12AVCXD-K6DNA1F/O	GWH18AVDXF-K6DNA1A/O	GWH24AVEXH-K6DNA1B/O
Vidinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1C/I	GWH12AVCXD-K6DNA1F/I	GWH18AVDXF-K6DNA1A/I	GWH24AVEXH-K6DNA1B/I
Galia nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,65–3,7)	3,52 (0,80–4,5)	5,3 (1,1–6,6)	7,1 (1,5–9,0)
	šildymas	kW	3,0 (0,9–4,6)	3,81 (0,90–5,3)	5,6 (1,2–7,5)	7,8 (1,5–9,5)
Elektrinė galia nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	0,586 (0,037–1,25)	0,87 (0,12–0,145)	1,413 (0,08–2,45)	1,775 (0,26–3,26)
	šildymas	kW	0,68 (0,125–1,9)	0,95 (0,12–1,7)	1,365 (1,7–2,8)	2,0 (0,29–4,8)
Maksimali srovė	vėsinimas	A	3,7	4,3	6,45	7,8
	šildymas	A	4,4	4,6	6,2	8,9
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	9,2 / 4,8	8,5 / 4,6	8,5 / 4,7	8,5 / 4,6
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	4,6 / 4,41	4,04 / 4,01	3,75 / 4,10	4,0 / 3,90
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsinimas	kWh	103	144	218	292
	šildymas	kWh	875	834	1 278	1 826
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	680/600/550/470/380/350/310/180	720/600/550/470/420/380/310/180	1100/1000/910/850/790/730/660/360	1350/1150/1050/950/900/850/800
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	59/52/50/48/44/40/36/33	59/56/55/53/48/44/41/39	60/58/57/56/50/46/43/38	65/61/58/56/54/51/49/43
	išorinė dalis	dB(A)	61	64	65	70
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	292x907x200	347x970x257	347x970x257	347x1110x257
	išorinė dalis	mm	555x732x330	561x873x376	561x873x376	660x958x402
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	10,5 / 27	15 / 34,5	15 / 37	17,5 / 42,5
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min. / maks. vamzdžio ilgis		m	5/15	5 / 20	5/25	5/40
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-29~50
	šildymas	°C	-30~30	-30~30	-30~30	-30~30
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg / m	0,7 / 5,0	0,7 / 5,0	1,0 / 5,0	1,6 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g / m	16	16	16	40
Elektros tiekimas / priedamas prie dalies		V / Ph / Hz	230-1-50 / išorės	230-1-50 / išorės	230-1-50 / išorės	230-1-50 / išorės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Įvado laidas		Ømm²	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Automatinis jungiklis		A	10	10	16	25
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			958,68	1044,63	1350,42	1623,97
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			1160	1264	1634	1965,01



INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „AMBER NORDIC“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,7;
- energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++;
- efektyviai šildo iki -30°C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -18°C lauko oro temperatūros;
- išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;
- $+8^{\circ}\text{C}$ temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- naujas patentuotas dviejų pakopų kompresorius;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
- ypač tylus veikimas iki 18 dB(A);
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai.
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).



XK76



YBE1FB9

Išorinė dalis			GWH09YD-S6DBA2A/O	GWH12YD-S6DBA2A/O	GWH18ACE-S6DBA1A/O	GWH24YE-S6DBA2A/O
Vidinė dalis			GWH09YD-S6DBA1A/I	GWH12YD-S6DBA1A/I	GWH18YE-S6DBA1B/I	GWH24YE-S6DBA1A/I
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,7-5,0)	3,53 (0,85-5,0)	5,3 (1,2-7,2)	7,03 (2,0-9,0)
	šildymas	kW	3,5 (0,7-5,5)	4,2 (0,88-7,2)	6,2 (1,2-9,2)	7,03 (2,0-9,5)
Elektrinė galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	0,55 (0,075-1,8)	0,84 (0,055-1,9)	1,32 (0,35-2,5)	1,85 (0,45-3,7)
	šildymas	kW	0,745 (0,13-2,4)	0,95 (0,13-2,6)	1,32 (0,35-3,3)	1,75 (0,38-3,8)
Maksimali srovė	vėsinimas	A	3,52	5,1	5,9	11
	šildymas	A	4,63	5,7	5,9	10,76
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	8,5/5,7	8,5/5,7	6,4/5,3	6,5/5,3
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	4,91/4,7	4,2/4,42	4,02/4,22	3,8/4,0
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsinimas	kWh	111	144	281	377
	šildymas	kWh	933	884	1757	1849
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	800/720/570/620/560/500/450	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/900/750
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	43/41/38/36/33/31/18	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35
	išorinė dalis	dB(A)	53	54	56	58
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	301x996x225	301x996x225	327x1101x249	327x1101x249
	išorinė dalis	mm	596x899x378	596x899x378	790x980x427	790x980x427
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	13 / 44,5	13,5 / 45,5	16,5 / 62,5	16,5 / 65
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"
Min./maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 15	3 / 40	3 / 40	3 / 50
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	20	20	30
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	-18~52	-18~52	-18~52	-18~52
	šildymas	°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	1,0 / 5,0	1,0 / 5,0	1,5 / 5,0	2,0 / 7,5
Freono papildymo kiekis		g/m	16	20	40	50
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Automatinis išjungėjas		A	16	16	25	25
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			1236,36	1324,38	1551,08	1706,61
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			1495,99	1602,5	1876,8	2065



INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS/ORAS „AIRY BLACK“



- Išskirtinio dizaino juodos spalvos vidinis blokas;
- vėsinimo/šildymo galia: 2,7/3,0 kW;
- naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime) iki 4,6;
- naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime) iki 9,0;
- energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A+++ / A++;
- vidinės dalies darbinės temperatūros ribos: nuo +16 iki +30 °C;
- efektyviai šildo iki -25 °C;
- ypač tylus veikimas – iki 22 dB(A);
- automatinis išsivalymas;
- sausinimo funkcija;
- 3D oro srauto ir 7 ventiliatorių greičiai;
- „I Feel“ funkcija;
- +8 °C funkcija;
- jonizatorius, šaltos plazmos ir UVC funkcija;
- trumpas atitirpinimo laikas (iki 3 min, iki -10 °C);
- G-AI savaiminio apsimokymo technologija, kuri leidžia sutaupyti iki 10% energijos per metus;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).



YBE1FB12



Išorinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Vidinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	GWH12AV-CXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Galia nom. (min.–maks.)	vėsiniimas	kW	2,7 (0,85–4,0)	3,5 (0,85–4,5)	5,3 (1,0–6,5)	7,1 (1,0–8,9)
	šildymas	kW	3,0 (1,0–4,6)	3,81 (1,0–4,9)	5,6 (1,1–6,8)	7,8 (1,5–9,5)
Elektrinė galia nom. (min.–maks.)	vėsiniimas	kW	0,6 (0,1–1,4)	0,875 (0,1–1,6)	1,472 (0,1–2,3)	1,868 (0,22–2,8)
	šildymas	kW	0,68 (0,15–1,6)	0,952 (0,18–1,8)	1,365 (0,18–2,3)	1,902 (0,29–3,7)
Maksimali srovė	vėsiniimas	A	3,2	4,18	6,6	8,7
	šildymas	A	3,5	4,55	6,2	9,0
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	9,0 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	4,5 / 4,41	4,0 / 4,0	3,6 / 4,1	3,8 / 4,1
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsiniimas	kWh	105	144	218	292
	šildymas	kWh	822	913	1248	1704
Oro kiekis	vidinė dalis	m³/h	310 / 350 / 380 / 470 / 550 / 600 / 680	310 / 380 / 420 / 470 / 550 / 600 / 720	660 / 730 / 790 / 850 / 910 / 1000 / 1100	800 / 850 / 900 / 950 / 1050 / 1150 / 1350
Triukšmo lygis	vidinė dalis	dB(A)	28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 38 / 41	29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44	34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47	37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 49 / 51
	išorinė dalis	dB(A)	50	53	59	60
Matmenys	vidinė dalis	mm	301x996x225	301x996x225	327x1 101x249	327x1 101x249
(aukštis x plotis x gylis)	išorinė dalis	mm	907x292x200	907x292x200	969x347x257	1110x347x257
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	12,5 / 29,5	12,5 / 32,5	17,5 / 40	20,5 / 47
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min. / maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsiniimas	0C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	šildymas	0C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
	vidinė dalis	0C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg / m	0,7 / 5,0	0,8 / 5,0	0,95 / 5,0	1,4 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g / m	16	16	16	40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V / Ph / Hz	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ø mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ø mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Automatinis jungiklis		A	10	10	16	25
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			735,54	825,62	1238,85	1435,54
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			890,00	999,00	1499,00	1737,00



INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS/ORAS „AIRY WHITE“



YBE1FB9

- Išskirtinio dizaino baltos spalvos vidinis blokas;
- vėsinimo/šildymo galia: 2,7/3,0 kW;
- naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime) iki 4,6;
- naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime) iki 9,0;
- energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A+++ / A++;
- vidinės dalies darbinės temperatūros ribos: nuo +16 iki +30 °C;
- efektyviai šildo iki -25 °C;
- ypač tylus veikimas – iki 22 dB(A);
- automatinis išsivalymas;
- sausinimo funkcija;
- 3D oro srauto ir 7 ventiliatorių greičiai;
- „I Feel“ funkcija;
- +8 °C funkcija;
- jonizatorius, šaltos plazmos ir UVC funkcija;
- trumpas atitirpinimo laikas (iki 3 min, iki -10 °C);
- G-AI savaiminio apsimokymo technologija, kuri leidžia sutaupyti iki 10% energijos per metus;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

Išorinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Vidinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Galia nom. (min.–maks.)	vėsiniimas	kW	2,7 (0,85–4,0)	3,5 (0,85–4,5)	5,3 (1,0–6,5)	7,1 (1,0–8,9)
	šildymas	kW	3,0 (1,0–4,6)	3,81 (1,0–4,9)	5,6 (1,1–6,8)	7,8 (1,5–9,5)
Elektrinė galia nom. (min.–maks.)	vėsiniimas	kW	0,6 (0,1–1,4)	0,875 (0,1–1,6)	1,472 (0,1–2,3)	1,868 (0,22–2,8)
	šildymas	kW	0,68 (0,15–1,6)	0,952 (0,18–1,8)	1,365 (0,18–2,3)	1,902 (0,29–3,7)
Maksimali srovė	vėsiniimas	A	3,2	4,18	6,6	8,7
	šildymas	A	3,5	4,55	6,2	9,0
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	9,0 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	4,5 / 4,41	4,0 / 4,0	3,6 / 4,1	3,8 / 4,1
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsiniimas	kWh	105	144	218	292
	šildymas	kWh	822	913	1248	1704
Oro kiekis	vidinė dalis	m³/h	310 / 350 / 380 / 470 / 550 / 600 / 680	310 / 380 / 420 / 470 / 550 / 600 / 720	660 / 730 / 790 / 850 / 910 / 1000 / 1100	800 / 850 / 900 / 950 / 1050 / 1150 / 1350
Triukšmo lygis	vidinė dalis	dB(A)	28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 38 / 41	29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44	34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47	37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 49 / 51
	išorinė dalis	dB(A)	50	53	59	60
Matmenys	vidinė dalis	mm	301x996x225	301x996x225	327x1 101x249	327x1 101x249
(aukštis x plotis x gylis)	išorinė dalis	mm	907x292x200	907x292x200	969x347x257	1110x347x257
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	12,5 / 29,5	12,5 / 32,5	17,5 / 40	20,5 / 47
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min. / maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsiniimas	0C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	šildymas	0C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
	vidinė dalis	0C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg / m	0,7 / 5,0	0,8 / 5,0	0,95 / 5,0	1,4 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g / m	16	16	16	40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V / Ph / Hz	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ø mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ø mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Automatinis jungiklis		A	10	10	16	25
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			688,43	778,51	1191,74	1371,07
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			833,00	942,00	1442,00	1658,99



INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „LOMO NORDIC“



- Naudingo veikimo koeficientas SEER iki 7,5;
- naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,7;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+++;
- efektyviai šildo iki -25°C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -15°C lauko oro temperatūros;
- išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;
- $+8^{\circ}\text{C}$ temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).



XK76



YAC1FB9
(Wi-Fi)



Išorinė dalis			GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18AFD-K6DNA2I/O	GWH24AFE-K6DNA2I/O
Vidinė dalis			GWH09QCXB-K6DNC2F/I	GWH12QCXB-K6DNC2F/I	GWH18QDXD-K6DNC2I/I	GWH24QEXF-K6DNC2I/I
Galia nom. (min.–maks.)	vėsiniimas	kW	2,7 (0,8–3,8)	3,51 (0,9–4,4)	5,2 (1,0–6,1)	7,1 (2,0–8,85)
	šildymas	kW	3,0 (0,45–4,2)	3,81 (0,8–4,5)	5,6 (1,12–6,8)	7,8 (2,0–8,5)
Elektrinė galia nom. (min.–maks.)	vėsiniimas	kW	0,695 (0,1–1,3)	0,962 (0,22–1,4)	1,576 (0,1–2,35)	2,03 (0,45–2,9)
	šildymas	kW	0,7 (0,15–1,4)	0,953 (0,22–1,55)	1,436 (0,18–2,4)	2,0 (0,35–3,0)
Maksimali srovė	vėsiniimas	A	3,1	4,3	7,1	9,0
	šildymas	A	3,2	4,6	6,3	9,3
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	7,5 / 5,3	7,1 / 5,2	7,1 / 5,7	7,0/5,4
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsiniimas	kWh	126	173	256	344
	šildymas	kWh	792	888	1056	1478
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390	700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360	850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460	1 250 / 1 100 / 1 000 / 950 / 900 / 850 / 800
Garso slėgis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 26 / 25	44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33
	išorinė dalis	dB(A)	50	52	56	59
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	289x845x209	289x845x209	300x970x224	325x1078x246
	išorinė dalis	mm	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	10,5 / 23,5	11 / 24,5	13,5 / 30,5	16,5 / 41,5
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min./maks. vamzdyno ilgis		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsiniimas	°C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	šildymas	°C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,53 / 5,0	0,57 / 5,0	0,82 / 5,0	1,5 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g/m	16	16	16	40
Elektros tiekimas / įvedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ømm²	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Automatinis išjungėjas		A	10	10	16	16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			554,38	614,13	1026,53	1261,57
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			670,80	743,10	1242,10	1526,50

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI KONDICIONIERIAI „PULAR“



- Naudingo veikimo koeficientas SEER iki 6,8;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+++;
- šildymas iki –15 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki –15 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
- G10 Inverter technologija;
- savaiminė diagnostika;
- sieninis valdymo pultas XK76 kompletuojamas papildomai;
- garantija 3 m. (vykdam kasmetinę techninę profilaktiką).

YAP1F7
(WI-FI)

Kompletuojamas
papildomai

XK76



Išorinė dalis			GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	GWH12AGBxB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/O	GWH24AGD-K6DNA1C/O
Vidinė dalis			GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	GWH12AGBxB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH24AGD-K6DNA1C/I
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	2,5 (0,5–3,25)	3,2 (0,9–3,6)	4,6 (1,0–5,3)	6,2 (1,8–6,9)
	šildymas	kW	2,8 (0,5–3,5)	3,4 (0,9–4,0)	5,2 (1,0–5,65)	6,5 (1,3–7,91)
Elektrinė galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	0,72 (0,15–1,3)	0,99 (0,22–1,3)	1,35 (0,42–1,8)	1,78 (0,45–2,1)
	šildymas	kW	0,75 (0,14–1,5)	0,91 (0,22–1,5)	1,34 (0,42–1,9)	1,64 (0,45–2,2)
Maksimali srovė	vėsinimas	A	3,2	4,4	5,9	7,6
	šildymas	A	3,2	4,0	5,8	7,6
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	6,5/5,1	6,1/5,1	6,4/5,1	6,8/5,1
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsinimas	kWh	135	184	252	319
	šildymas	kWh	714	769	988	1 290
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	500 / 470 / 430 / 390 / 320 / 270 / 250	590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280	910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610	1 050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600
Garso slėgis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	38 / 36 / 34 / 32 / 28 / 25 / 21	41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24	43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29	46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30
	išorinė dalis	dB(A)	51	51	55	57
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	260x704x185	260x779x185	311x982x221	311x982x221
	išorinė dalis	mm	550x732x330	550x732x330	550x732x330	555x873x376
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	7,5 / 25	8,0 / 25	13,5 / 26,5	14,0 / 36,5
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Min./maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	šildymas	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,5 / 5,0	0,55 / 5,0	0,75 / 5,0	1,18 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g/m	16	16	16	16
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ømm²	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Automatinis išjungėjas		A	10	10	16	16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			498,09	554,38	772,15	1047,02
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			602,69	670,80	934,30	1266,90

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
- šildymas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai);
- filtro valymo priminimas;
- 360° oro paskirstymas;
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- šviežio oro tiekimo galimybė;
- išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK;
- komplekte kondensato siurblukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

YAP1F7


Komplektuojami papildomai
XE7A-24/H

Išorinė dalis			GUD35W1/NHA-S	GUD50W1/NHA-S	GUD71W1/NHA-S
Vidinė dalis			GUD35T1/A-S	GUD50T1/A1-S	GUD71T1/A-S
Apdailos grotelės			TF05	TF05	TF06
Galia	vėsinimas	kW	3,50	5,00	7,10
	šildymas	kW	4,00	5,60	8,00
Elektrinė galia	vėsinimas	kW	0,92	1,47	2,03
	šildymas	kW	1,00	1,60	2,00
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	7,1 / 4,0	6,6 / 4,0	6,7 / 4,3
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Oro kiekis	vidinė dalis	m³/h	600 / 550 / 500 / 400	720 / 650 / 600 / 500	1 100 / 1 000 / 900 / 800
Garso slėgis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	36 / 35 / 33 / 29	43 / 41 / 39 / 35	39 / 38 / 36 / 34
	išorinė dalis	dB(A)	48	52	55
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	260x570x570	260x570x570	200x840x840
	išorinė dalis	mm	553x675x285	555x745x300	660x889x340
	grotelės	mm	47,5x620x620	47,5x620x620	52x950x950
Svoris	vidinė dalis	kg	16,5	16,5	21,0
	išorinė dalis	kg	24,5	24,5	45,0
	grotelės	kg	3,0	3,0	6,0
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	3/8"
	dujos	coliai	3/8"	1/2"	5/8"
Min./maks. vamzdyno ilgis		m	3 / 30	3 / 30	3 / 30
Maksimalus aukščių skirtumas		m	15	20	20
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)	vėsinimas	°C	–20~52	–20~52	–20~52
	šildymas	°C	–20~24	–20~24	–20~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,57 / 5,0	1 / 5,0	1,5 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g/m	16	16	20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph- Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Įvado laidas	vidinė dalis	Ømm²	4x1,0 (nuo išorinės d.)	4x1,0 (nuo išorinės d.)	4x1,0 (nuo išorinės d.)
	išorinė dalis	Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Automatinis išjungėjas		A	16	16	20
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			1312,47	1421,49	1750,99
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			1588,08	1720,00	2118,69

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
- šildymas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai);
- filtro valymo priminimas;
- 360° oro paskirstymas;
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- šviežio oro tiekimo galimybė;
- išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK;
- komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

YAP1F7


Komplektuojami
papildomai
XE7A-24/H

Išorinė dalis			GUD100W1/NHA-X	GUD140W1/NHA-X	GUD160W1/NHA-X
Vidinė dalis			GUD100T1/A-S	GUD140T1/A-S	GUD160T1/A-S
Apdailos grotelės			TF06	TF06	TF06
Galia	vėsinimas	kW	10,50	13,40	14,50
	šildymas	kW	11,50	15,50	17,00
Elektrinė galia	vėsinimas	kW	3,10	4,60	5,30
	šildymas	kW	2,95	4,70	5,70
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	6,6 / 4,4	6,3 / 4,0	6,3 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Oro kiekis	vidinė dalis	m³/h	1 500 / 1 400 / 1 200 / 1 000	2 000 / 1 800 / 1 600 / 1 400	2 300 / 2 100 / 1 900 / 1 600
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	43 / 41 / 39 / 38	50 / 48 / 45 / 41	50 / 48 / 44
	išorinė dalis	dB(A)	57	59	60
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	240x840x840	290x840x840	290x840x840
	išorinė dalis	mm	820x940x370	820x940x370	960x990x370
	grotelės	mm	52x950x950	52x950x950	52x950x950
Svoris	vidinė dalis	kg	23,0	25,0	26,0
	išorinė dalis	kg	65,0	73,0	94,0
	grotelės	kg	6,0	6,0	6,0
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	3/8"	3/8"	3/8"
	dujos	coliai	5/8"	5/8"	5/8"
Min./maks. vamzdyno ilgis		m	3 / 75	3 / 75	3 / 75
Maksimalus aukščių skirtumas		m	30	30	30
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)	vėsinimas	°C	–20~52	–20~52	–20~52
	šildymas	°C	–20~24	–20~24	–20~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	2,0 / 5,0	2,8 / 7,5	2,8 / 7,5
Freono papildymo kiekis		g/m	20	35	35
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph- Hz	380-3-50 / išorinės	380-3-50 / išorinės	380-3-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Įvado laidas	vidinė dalis	Ømm²	4x1,0 (nuo išorinės d.)	4x1,0 (nuo išorinės d.)	4x1,0 (nuo išorinės d.)
	išorinė dalis	Ømm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Automatinis išjungėjas		A	16	16	16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			2509,26	2996,70	3448,76
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			3036,21	3626,00	4173,00

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO LUBINIAI / GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
- šildymas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai);
- išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK;
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- šviežio oro tiekimo galimybė;
- garantija 3 m. (vykdančią kasmetinę techninę profilaktiką).

YAP1F7



Komplektuojami papildomai



XE7A-24/H



Išorinė dalis			GUD50W1/NHA-S	GUD71W1/NHA-S	GUD100W1/NHA-X	GUD140W1/NHA-X	GUD160W1/NHA-X
Vidinė dalis			GUD50ZD1/A-S	GUD71ZD1/A-S	GUD100ZD1/A-S	GUD140ZD1/A-S	GUD160ZD1/A-S
Galia	vėsinimas	kW	5,30	7,10	10,00	13,40	16,00
	šildymas	kW	5,60	7,70	11,50	15,50	17,00
Elektrinė galia	vėsinimas	kW	1,56	2,03	2,94	4,30	5,30
	šildymas	kW	1,44	1,95	2,95	4,20	4,80
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (W)		W/W	6,5 / 4,2	7,2 / 4,3	6,3 / 4,2	6,3 / 4,0	6,3 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Oro kiekis	vidinė dalis	m³/h	900 / 800 / 700 / 600	1 250 / 1 100 / 1 000 / 900	1 600 / 1 500 / 1 400 / 1 200	2 300 / 2 100 / 1 800 / 1 500	2 400 / 2 200 / 1 900 / 1 600
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	41/40/38/36	41/39/37/35	48/46/45/43	51/48/45/43	51/48/44
	išorinė dalis	dB(A)	52	55	57	59	60
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	235x870x665	235x1200x665	235x1200x665	235x1570x665	235x1570x665
	išorinė dalis	mm	555x745x300	660x889x340	820x940x370	820x940x370	960x990x370
Svoris	vidinė dalis	kg	25	31	32	42	42
	išorinė dalis	kg	24,5	45,0	65,0	73,0	94,0
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	dujos	coliai	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Min./maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 30	3 / 30	3 / 75	3 / 75	3 / 75
Maksimalus aukščių skirtumas		m	20	20	30	30	30
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	–20~52	–20~52	–20~52	–20~52	–20~52
	šildymas	°C	–20~24	–20~24	–20~24	–20~24	–20~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	1 / 5,0	1,5 / 5,0	2,0 / 5,0	2,8 / 7,5	2,8 / 7,5
Freono papildymo kiekis		g/m	16	20	20	35	35
Elektros tiekimas / įvedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	380-3-50 / išorinės	380-3-50 / išorinės	380-3-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Įvado laidas	vidinė dalis	Ømm²	4x1,0 (nuo išorinės d.)				
	išorinė dalis	Ømm²	3x1,5	3x2,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Automatinis jungiklis		A	16	20	16	16	16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			1334,88	1656,45	2532,48	2904,13	3347,93
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			1615,20	2004,30	3064,31	3513,99	4051,00

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO ORTAKINIAI (KANALINIAI) ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,2;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
- šildymas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai);
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- šviežio oro tiekimo galimybė;
- išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK;
- komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).



Komplektuojami papildomai
YAP1F7 XE7A-24/H Komplekte



Išorinė dalis			GUD100W1/NHA-X	GUD140W1/NHA-X	GUD160W1/NHA-X
Vidinė dalis			GUD100PHS1/A-S	GUD140PHS1/A-S	GUD160PHS1/A-S
Galia	vėsinimas	kW	10,50	13,40	16,00
	šildymas	kW	11,50	15,50	17,00
Elektrinė galia	vėsinimas	kW	3,00	4,50	5,40
	šildymas	kW	2,80	4,50	4,70
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP			W/W	6,4 / 4,2	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)				A++/A+	A++/A+
Oro kiekis	vidinė dalis	m³/h	1 700 / 1 600 / 1 400 / 1 200	2 300 / 2 100 / 1 800 / 1 500	2 600 / 2 300 / 200 / 1 700
Statinis slėgis (nom. / maks.)	vidinė dalis	Pa	37	50	50
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	39/38/37/36	43/42/40/38	44/42/40
	išorinė dalis	dB(A)	57	59	60
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	260x1 340x655	300x1 400x700	300x14 00x700
	išorinė dalis	mm	820x940x370	820x940x370	960x990x370
Svoris	vidinė dalis	kg	42,0	51,0	55,0
	išorinė dalis	kg	65,0	73,0	94,0
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	3/8"	3/8"	3/8"
	dujos	coliai	5/8"	5/8"	5/8"
Min./maks. vamzdyno ilgis			m	3 / 75	3 / 75
Maksimalus aukščių skirtumas			m	30	30
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)	vėsinimas	°C	–20~52	–20~52	–20~52
	šildymas	°C	–20~24	–20~24	–20~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo			kg/m	2,0 / 5,0	2,8 / 7,5
Freono papildymo kiekis			g/m	20	35
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies			V-Ph-Hz	380-3-50 / išorinės	380-3-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies			Ømm²	2x0,75	2x0,75
Įvado laidas	vidinė dalis	Ømm²	4x1,0 (nuo išorinės d.)	4x1,0 (nuo išorinės d.)	4x1,0 (nuo išorinės d.)
	išorinė dalis	Ømm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Automatinis jungiklis			A	16	16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM				2566,04	2834,55
Mažmeninė kaina, EUR su PVM				3104,91	3429,80
					4116,00

„U-MATCH AHU KIT“ AUTOMATIKA IŠORINĖS DALIES PRIJUNGIMUI PRIE OTK ŠILUMOKAIČIO

- Naudojama U-Match išorinių dalių prijungimui prie OTK šilumokaičio;
- galia nuo 3.5 iki 16 kW.

Komplekte:

- valdymo skydelis;
- išsiplėtimo vožtuvų skydelis (EXV);
- valdymo pultelis XE7A-24/H ir temperatūriniai jutikliai;
- garantija 3 m.**



Modelis	Galia, (kW)	Leistinas šilumokaičio galingumas (kW)				Rekomenduojamas oro srautas (m³/h)	
		Vėsinimas		Šildymas			
		Minimalus	Maksimalus	Minimalus	Maksimalus	Min	Max
GUU/A-S	3.5	3.2	3.8	3.2	4.4	420	650
	5.3	4.8	5.7	4.6	6.1	600	900
	7.1	6.4	7.7	7.2	8.6	800	1250
	8.5	7.7	9	8.4	9.5	1000	1400
	10	9.5	11	10.2	12	1200	1700
	12.1	10.8	13.1	12.6	14.5	1400	2000
	14	12.6	15	14.4	16	1500	2300
	16	14.4	17	15.5	18	1700	2600

Pastabos:


Galingumai gaunami tokiomis bandymo sąlygomis:

- Vėsinimas: grąžinamo oro temperatūra yra 27 °C (DB)/19 °C (WB).
- Šildymas: grąžinamo oro temperatūra yra 20 °C (DB).
- R32: perkaitinimas (SH): 0 ~ 3 °C; R410a: perkaitinimas (SH): 1–5 °C

Rekomendacijos:

- Šilumokaičio eilių kiekis: ne daugiau 4 eilių.
- Šilumokaičio varinio vamzdžio skersmuo yra ne didesnis kaip 9,52 mm, rekomenduojamas 7 mm.
- Šilumokaičio įeinamo oro temperatūros diapazonas: vėsinimas: 16-35 °C, šildymas: 10-27 °C.

DB – sausas termometras; WB – drėgnas termometras.

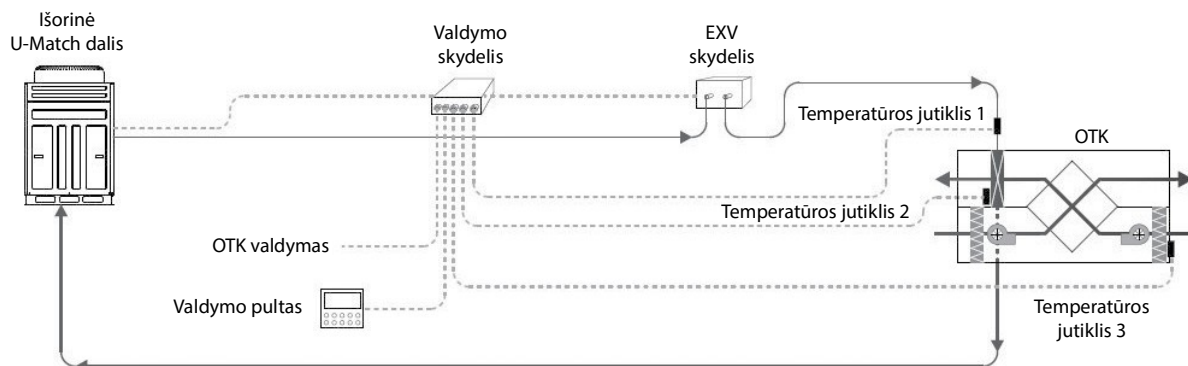

* Kainos skaičiuojamos kiekvienam projektui individualiai.

** Įrangai, kuri sumontuota ir prižiūrima UAB „Vilpra“ atestuotų serviso partnerių.

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS IŠORINĖS DALYS „FREE MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,2;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
- šildymas iki –22 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki –15 °C lauko oro temperatūros;
- galimybė prie vienos išorinės dalies prijungti iki 5-ių vidinių dalių;
- tylus darbo režimas;
- „DC Inverter“ tipo kompresorius;
- garantija 3 m. (vykdančią kasmetinę techninę profilaktiką).

Išorinė dalis			GWHD(18)NK600	GWHD(24)NK600	GWHD(28)NK600	GWHD(36)NK600	GWHD(42)NK600
Derinys			1:2	1:3	1:4	1:4	1:5
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	5,3 (2,14–5,8)	7,1 (2,3–9,2)	8,0 (2,3–11,0)	10,6 (2,6–12,0)	12,1 (2,6–15,2)
	šildymas	kW	5,65 (2,58–6,5)	8,6 (2,86–9,2)	9,5 (2,8–10,25)	12,0 (3,0–14,0)	13,0 (3,0–15,5)
Elektrinė galia	vėsinimas	kW	1,48	1,88	2,12	3,00	3,40
	šildymas	kW	1,25	2,23	2,20	3,04	4,00
Maksimali srovė	vėsinimas	A	6,56	8,34	9,41	13,31	15,08
	šildymas	A	5,55	9,89	9,76	13,49	14,15
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	7,2 / 4,2	7,1 / 4,3	7,2 / 4,2	7,2 / 4,0	7,2 / 4,2
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Garso slėgis		dB(A)	50	57	58	60	60
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)		mm	550x822x352	660x964x402	660x964x402	826x1 020x427	826x1 020x427
Svoris		kg	32	47,5	51	72	73
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x4	1/4"x5
	dujos	coliai	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x4	3/8"x4	3/8"x5
Minimalus vamzdžio ilgis		m	3	3	3	3	3
Maksimalus vamzdžio ilgis iki tolimiausios vidinės dalies		m	20	20	20	25	25
Maksimalus (suminis) vamzdžio ilgis		m	40	60	70	80	100
Maksimalus aukščių skirtumas		m	15	15	15	25	25
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43
	šildymas	°C	–22~24	–22~24	–22~24	–22~24	–22~24
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,9 / 10	1,7 / 30	1,8 / 40	2,4 / 40	2,4 / 40
Freono papildymo kiekis		g/m	20	20	20	20	20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ø mm²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Įvado laidas		Ø mm²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0	3x4,0
Automatinis jungiklis		A	16	25	25	32	32
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			865,29	1303,31	1342,98	1878,51	2067,77
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			1047,00	1577,01	1625,01	2273,00	2502,00

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS VIDINĖS SIENINĖS DALYS „FREE MATCH“



- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai;
- garantija 3 m. (vykdančią kasmetinę techninę profilaktiką).



YAC1FB9 (WI-FI)

Komplektuojamas papildomai



XK75

Vidinė dalis			GWH09QCB-K6DNC2F/I	GWH12QCB-K6DNC2F/I	GWH18QDXD-K6DNC2I/I	GWH24QEXF-K6DNC2I/I
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,8–3,8)	3,51 (0,9–4,4)	5,2 (1,0–6,1)	7,1 (2,0–8,85)
	šildymas	kW	3,0 (0,45–4,2)	3,81 (0,8–4,5)	5,6 (1,12–6,8)	7,8 (2,0–8,5)
Garso slėgis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 26 / 25	44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	289x845x209	289x845x209	300x970x224	325x1 078x246
Svoris		kg	10,5	11	13,5	16,5
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			189,26	212,48	249,09	384,71
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			229,00	257,10	301,40	465,50

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS KASETINĖS DALYS „FREE MATCH“



- komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 100 mm;
- garantija 3 m.v (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).



XE73-44/E



YAP1F7



Vidinė dalis			GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Apdailos grotelės			TF05	TF05	TF06
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	3,50	5,00	7,00
	šildymas	kW	4,00	5,50	8,00
Garso slėgis (maks. / vid. / min.)		dB(A)	41 / 39 / 36 / 34 / 32 / 30 / 28	43 / 39 / 36 / 34 / 32 / 30 / 28	44 / 43 / 42 / 40 / 39 / 38 / 37
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)		mm	265x570x570	265x570x570	240x840x840
Grotelių matmenys (aukštis x plotis x gylis)		mm	47,5x620x620	47,5x620x620	52x950x950
Svoris vidinės dalies + grotelių		kg	17+3	17+3	29+6
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	1/2"	5/8"
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			557,85	582,89	798,02
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			675,00	705,30	965,60

ORO KONDICIONIERIŲ PULTELIAI

Nuotrauka	Kodas	Pavadinimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM	Mažmeninė kaina, EUR su PVM
	XK76	Sieninis valdymo pultas lietimui jautriais mygtukais	107,44	130
	CE52-24/F (C)	Centrinis valdymo pultas maks. 36 vidinių dalių jungiamas per sieninį valdymo pultą	1 157,85	1401
	MK010	Valdiklis nuo durų kortelių skaitytuvo	37,19	45,00
	XE7A-24/H	Sieninis valdymo pultas, lietimui jautriais mygtukais	101,65	123,00
	YAP1F7 (305001000125)	Nuotolinio valdymo pultas	12,4	15,00
	ME31-00/C6	„G-CLOUD“ WI-FI modulis	41,32	50,00
	MK03	Valdiklis nuo durų kortelių skaitytuvo	16,53	20,00
	ME50-00/EG(M)	„Modbus“ modulis	19,83	23,99
	ME30-42/E1	„Sausas“ kontaktas	81,82	99,00
	XE7A-24/HC	Sieninis laidinis valdiklis prie U-Match VI (LNS) su Wi-Fi funkcija	101,65	123,00